


DUPLEX 800

TRIPLEX 800

In Quality We Trust
INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si




Идеален е за раздробяване на растителни остатъци след прибиране на реколтата или на високи треви и храсти в изоставени зони. Допустимата дебелина на мулчирания материал е 6 см. Монтираните в двойна спирала работни органи спестяват до 24% енергия. С работна ширина 790 см и работна скорост до 8 км/ч спестяват време и пари. Със своята здравина и отлични технически характеристики, машината е подходяща за интензивна работа, а здравата конструкция и качествените материали гарантират дълъг живот на продукта, дори и в тежки условия на експлоатация.

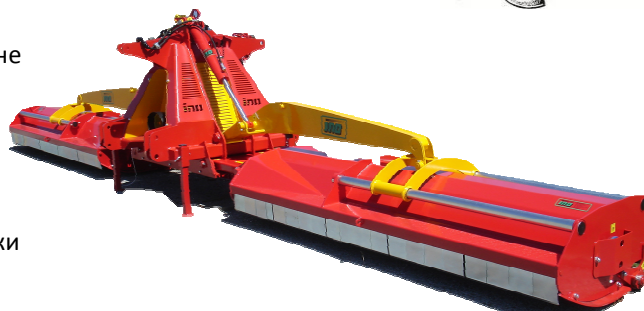

DUPLEX 800, TRIPLEX 800


Технически данни	
Работна ширина [cm]	790
Ширина [cm]	803
Транспортна височина [cm]	325
Транспортна ширина [cm]	300
Изисквана мощност [kW/КС]	160-205/220-280
ВОМ 1000 min ⁻¹	●
Ротор min ⁻¹	2250
Маса-чукове [кг]	2350
Маса-У ножове [кг]	2345
Но. чукове [бр]	96
Но. У ножове [бр]	288
Окачване (категория)	II. и III.
MAX диаметър на мулчирания материал *	6 cm
Адаптиране към терена	±15°
Двойноспирален ротор	●
Чукове	●
Редуктор със свободен ход	●
Вентилатор за охлаждане на ремъците	●
Автоматичен обтегач на ремъците	●
Хидравлично сгъване	●
Регулируем по височина заден валик	●
Заден валик с диаметър 140 mm	●
Плаваща позиция	●
Карданен вал	●
Комбинирано окачване (предно & задно)	●
Светлинна сигнализация	○
Светлоотразителни панели	○
Опции	
3 – точково окачване за реверсивни трактори	○
Колесар със спирачки***	○
Хидравличен компенсатор на тежестта	○
Заден валик с диаметър 170 mm	○
У ножове**	○
Крака за съхранение в сгънато положение	○
GPS система INO Tracking	○
Видео система	○

* Зависи от вида и влажността на материала ● Стандартно
**MAX диаметър на мулчирания материал с ○ Опция
У ножове е 3cm
*** Само за модел TRIPLEX 800




Патентованият


двойноспирален ротор, с разположени на 45° работни органи, изисква с до 24% по-малко енергия, работи потихо, намалява натоварването върху елементите на мулчера.



Стандартно е с чукове, а като опция се предлагат У – ножове за по – леки обработки.



Окачен отпред EURO 280 и окачен отзад DUPLEX 800.



Версия за задно окачване TRIPLEX 800.

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД – гр. КАРЛОВО

Офис и склад: Кръстовището на Околовръстен път и
Дъбенско шосе
тел./факс: 0335 9 28 18, продажби: 0888 459 108,
сервиз: 0885 878 444
www.tractorinvest.com office@tractorinvest.com